

## TRACKTRIBE – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

### LŪDZU, IZLASIET UN KĀRTĪGI IEVĒROJIET TĀLĀK SNIEGTĀS INSTRUKCIJAS







ŠIS DOKUMENTS ATTIECAS TIKAI UZ PRODUKTU, KAS IDENTIFICĒTS AR DETAĻAS NUMURU XC2CA71.

#### IEPAKOJUMA SATURS

1x ECU, 1x Y-cable, 1x dual lock stiprinājums, 1x uzlīme, 1x ierobežotās garantijas un ES brīdinājuma skrejlapa, 1x spiediena sensora komplekts.




Spiediena sensora komplekts sastāv no:

1x spiediena sensors, 1x spiediena sensora kabelis, 1x banjo stiprinājums, 1x banjo skrūve, 4x starplikas.

|                                                                            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ECU<br>Produkta numurs:<br>800-009-001<br>Tirdzniecības numurs:<br>XC2CA01 |    |
| Y-cable                                                                    |  |
| Spiediena sensors                                                          |  |
| Spiediena sensora kabelis                                                  |  |
| Banjo stiprinājums                                                         |  |
| Banjo skrūve                                                               |  |
| Starplikas                                                                 |  |

#### Attēls 1 – Iepakojuma satura funkcionālās sastāvdaļas

Piezīme: kabelis vadības bloka pievienošanai barošanas avotam tiek pārdots atsevišķi un ir atkarīgs no motocikla modeļa, uz kura tiks uzstādīta TRACKTRIBE sistēma. Var izvēlēties vienu no šādiem kodiem: XC2CA12/22/32/42/52/62.

| Barošanas padeve   | OBD Euro 5                                                                          | OBD 2                                                                               | OBD tips 1                                                                          | OBD tips 2                                                                           | OBD tips 3                                                                            | Tiešais akumulators                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kods               | XC2CA12                                                                             | XC2CA22                                                                             | XC2CA32                                                                             | XC2CA42                                                                              | XC2CA52                                                                               | XC2CA62                                                                               |
| Savienotājs attēls |  |  |  |  |  |  |

## VISPĀRĪGĀ UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Šis BREMBO produkts ir izstrādāts, lai atbilstu visiem piemērojamajiem drošības standartiem. Produkti nav paredzēti citādi lietošanai nekā konkrētais lietojums, kuram tie ir izstrādāti un ražoti. Lietošana jebkādiem citiem mērķiem vai jebkāda produkta modifikācija vai iejaukšanās tajā var ietekmēt tā veiktspēju un padarīt produktu nedrošu. Jebkuras izmaiņas vai nepareiza lietošana anulēs ierobežoto garantiju un var pakļaut personu, kas šādā veidā lieto produktu, atbildībai par citu personu miesas bojājumiem vai mantiskiem zaudējumiem.

Kā izmantots šajās instrukcijās



apzīmē procedūras, kuru neievērošanas gadījumā pastāv liela varbūtība, ka tas izraisīs nopietnas traumas vai pat nāvi.



apzīmē procedūras, kuru neievērošanas gadījumā pastāv traumu gūšanas risks.



apzīmē procedūras, kuru neievērošanas gadījumā pastāv transportlīdzekļa bojājumu risks.

## VISPĀRĪGI BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI – LŪDZU, RŪPĪGI IZLASIET



Šajā komplektā iekļautā produkta pareiza uzstādīšana un lietošana ir būtiska motocikla, uz kura tas ir uzstādīts, drošai darbībai un hidrauliskā savienojuma pareizai funkcionēšanai. Spiediena sensora komplektu drīkst uzstādīt tikai prasmīgs, kvalificēts speciālists, kurš ir apmācīts un/vai kuram ir pieredze šī produkta uzstādīšanā un lietošanā, kuram ir zināšanas un pieredze motociklu remontā un apkopē, un kurš ir aprīkots ar atbilstošiem darbarīkiem. Vienmēr rūpīgi ievērojiet norādījumus, kas ietverti motocikla ražotāja oriģinālajā dokumentācijā. Nelietojiet trieciena skrūvgriezi, ievērojiet griezes momentus, vienmēr nomainiet pašfiksējošās skrūves/uzgriežņus/drošības elementus.

Nepareiza vai neatbilstoša uzstādīšana, noņemšana vai atkārtota uzstādīšana, neatkarīgi no tā, vai tā radusies šo norādījumu neprecīzas un nepilnīgas ievērošanas vai citu iemeslu dēļ, anulēs ierobežoto garantiju un var uzlikt uzstādītājam atbildību miesas bojājumu vai īpašuma bojājumu gadījumā. BREMBO neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem vai traumām, kas radušās šī produkta nepareizas uzstādīšanas rezultātā, tostarp, bet ne tikai, bojājumiem vai traumām, kas radušās motocikla darbības rezultātā, uz kura šis produkts ir nepareizi uzstādīts.



Pirms šī produkta nomaiņas un uzstādīšanas pārlicinieties, vai produkts un citas nomaiņai izmantotās detaļas ir neskartas, bez bojājumiem, iespaidumiem vai skrāpējumiem.



Ievērojiet visu noņemto vai daļēji noņemto sastāvdaļu pozīciju, lai nodrošinātu šo sastāvdaļu pareizu atkārtotu salikšanu.



Ja noteiktas motocikla sastāvdaļas (tostarp, bet ne tikai, pārsegi, piederumi un/vai spoguļi) aizsedz piekļuvi galvenā cilindra blokam un/vai tā kavē saskarņu demontāžu, noņemiet šīs sastāvdaļas.

## PAREDZĒTAIS LIETOJUMS



Galalietotājs ir pilnvarots veikt darbības tikai ar vadības bloku (ECU) un vadu instalāciju. Visu pārējo sastāvdaļu uzstādīšanu un/vai apkopi drīkst veikt tikai oficiāli apmācīts un pilnvarots uzstādītājs. Sazinieties ar oficiālo BREMBO izplatītāju, kurš jūs nosūtīs pie pilnvarota uzstādītāja.

## ECU UZSTĀDĪŠANA

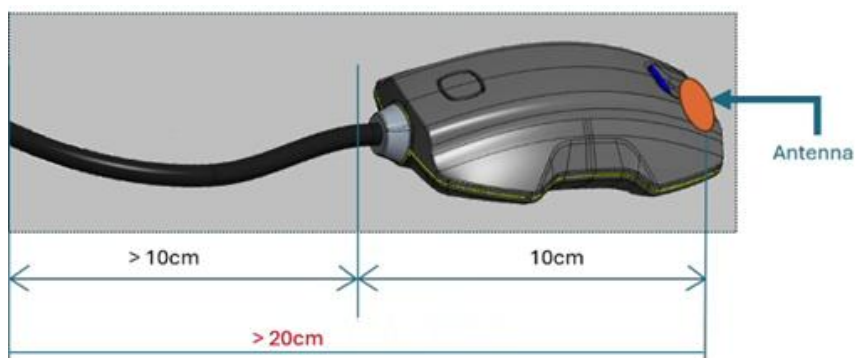


Raugieties nesabojāt nevienu komplekta daļu.


- Ieteicams uzstādīt produktu motocikla aizmugurējā daļā, lai nodrošinātu pareizu GPS iedarbību un pietiekamu attālumu no OBD porta ECU barošanas avotam. Ņemiet vērā, ka ECU kabeļa garums ir 40 cm, un tā savienotāja diametrs ir 11,5 mm.




- ECU jāuzstāda tā, lai garantētu vismaz 20 cm attālumu starp braucēja ķermeni un moduļa antenu, kā parādīts attēlā zemāk.



- Pirms Dual lock stiprinājuma piestiprināšanas pārļiecinieties, vai motocikla aizmugures virsma ir tīra un sausa; kad Dual lock lente ir piestiprināta pie motocikla aizmugures, piestipriniet pretējo daļu pie ECU.
- Lai garantētu optimālu sistēmas darbību un precizitāti, ECU jāuzstāda tā, lai uz produkta norādītā bultiņa būtu vienā līnijā ar transportlīdzekļa braukšanas virzienu (skatīt attēlu zemāk).
- Lai garantētu optimālu sistēmas precizitāti, maksimālajai novirzes leņķa variācijai attiecībā pret motocikla braukšanas virzienu jābūt mazākai par 4°.

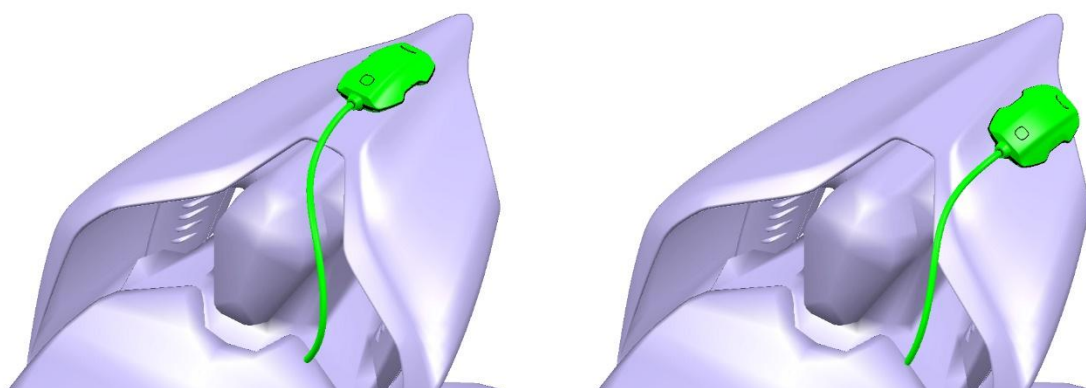

**Attēls 1 – Pareizs uzstādīšanas virziens**

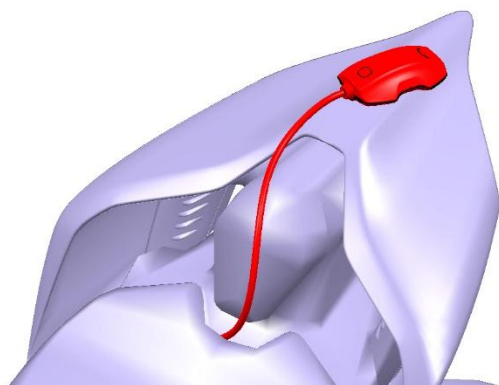

**Attēls 2 – Nepareizs uzstādīšanas virziens**

- Pirmreizējā uzstādīšana ir jāveic apmācītam un pilnvarotam uzstādītājam.
- Ja ECU tiek noņemts un atkārtoti uzstādīts transportlīdzeklī, tas ir jākalibrē atkārtoti, ievērojot šajā saitē aprakstīto procedūru: <https://www.brembo.com/en/solutions/for-your-bike/tracktribe/instructions>.

#### VISPĀRĪGI APKOPES IETEIKUMI

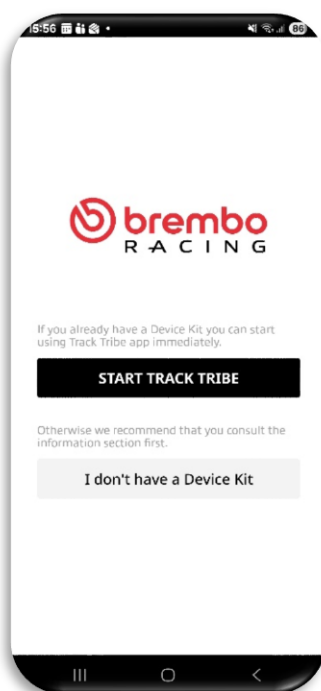
Lai nodrošinātu ECU tīrīšanu, izpildiet tālāk sniegtās norādes.

- Pārliedzinieties, ka ECU ir izslēgts.
- Notīriet ECU virsmu ar mitru drānu, izmantojot ūdeni vai neitrālu mazgāšanas līdzekli.
- Neizmantojiet šķīdinātājus, spirtu vai abrazīvus materiālus.


---

#### SAVIEĻOŠANAS PĀRĪ PROCEDŪRA

1. Atveriet Track Tribe lietotni un piesakieties savā Apple vai Google kontā.



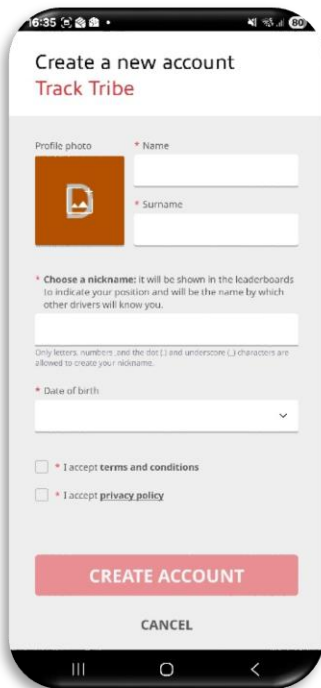2. Aizpildiet savu Track Tribe lietotāja profila informāciju.




Create a new account  
Track Tribe

Profile photo \* Name  
Surname  
Choose a nickname: It will be shown in the leaderboards to indicate your position and will be the name by which other drivers will know you.  
Only letters, numbers, and the dot (.) and underscore (\_) characters are allowed to create your nickname.  
Date of birth

☐ \* I accept terms and conditions  
☐ \* I accept privacy policy

CREATE ACCOUNT  
CANCEL

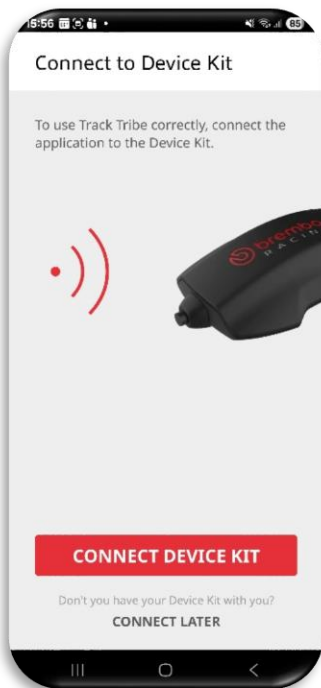3. Pārliecinieties, ka Bluetooth savienojums ir aktīvs un jūsu tālrunim ir interneta savienojums. Kā arī pārbaudiet, vai ECU ir barots un ieslēgts.



Connect to Device Kit

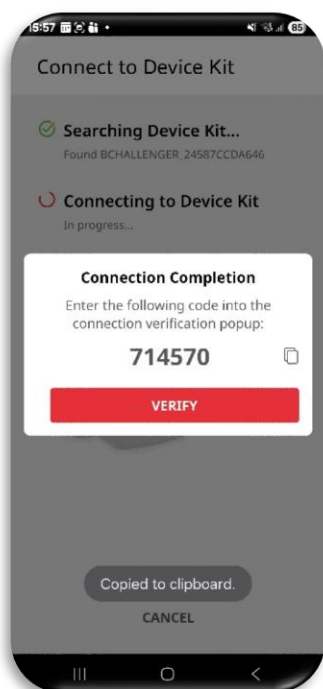
To use Track Tribe correctly, connect the application to the Device Kit.

CONNECT DEVICE KIT  
Don't you have your Device Kit with you?  
CONNECT LATER


4. Savienojiet Track Tribe ierīci, ievadot identifikācijas numuru manuāli vai skenējot QR kodu, kas atrodams ierīces apakšā.



5. Kopējiet saņemto unikālo drošības atslēgu un ievadiet to atbilstošajā laukā.



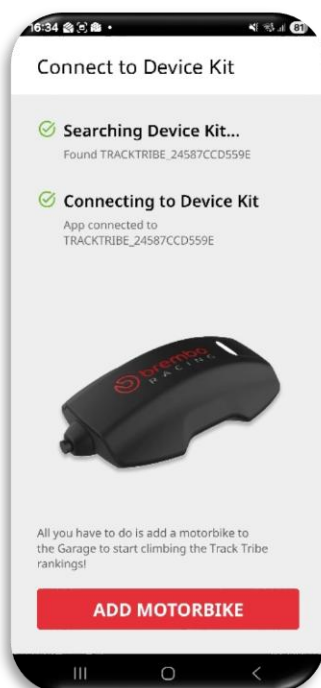6. Savienojums ar ierīci ir pabeigts. Sākot ar šo brīdi, jūs varēsiet pievienot savu motociklu.



---

#### SESIJAS IEGŪŠANAS SĀKUMA NOSACĪJUMI

Sāciet sesijas iegūšanu, kad ir izpildīts šāds nosacījums:

- GPS ātrums ( $v_{\text{gps}}$ ) > 60 km/h vismaz 5 sekundes.

*Piezīme: 60 km/h atbilst ātruma ierobežojumam boksos joslā. Šis ierobežojums novērš kļūdainu sesijas iegūšanu lēnas kustības laikā boksos vai tad, kad transportlīdzeklis ir apturēts pirms iebraukšanas trasē (piemēram, drošības pārbaūžu laikā).*

---

#### SESIJAS PĀRTRAUKŠANAS NOSACĪJUMI

Pārtrauciet sesiju, kad ir kāds no šādiem nosacījumiem:

- GPS ātrums ( $v_{\text{gps}}$ ) < 5 km/h vismaz 10 sekundes.
  - GPS ātrums ( $v_{\text{gps}}$ ) = 0 km/h vismaz 3 sekundes.
  - Transportlīdzeklis izbrauc no iepriekš definētās ķēdes ģeorobežzonas.
-

---

**VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA**

ECU garantē 4 stundu datu ierakstīšanu.

Šīs garantijas drukāta versija ir pieejama pēc pieprasījuma, un to var nosūtīt uz šādu adresi: Via Stezzano 87, 24126 Bergamo (BG), Itālija

---

**FREKVENCE UN JAUDA****Frekvences joslas:**

WI-FI: 2412 ÷ 2472 MHz

BLE/ANT: 2402 ÷ 2480 MHz

**GNSS:**

- GPS L1: 1575,42 ± 1,023 MHz
- Galileo E1: 1575,42 ± 2,048 MHz
- Glonass G1: 1602 MHz + (n \* 0,5625 MHz, n = -7, -6, -5, ..., 0, ..., 6)

**RF jauda:**

WI-FI: 19,98 dBm EIRP

BLE (ESP32): 10,76 dBm EIRP

BLE/ANT: 4,38 dBm EIRP

---