

TRACKTRIBE – LÁMHLEABHAR ÚSÁIDEORA







LÉIGH AGUS LEAN NA TREORACHA THÍOS GO CÚRAMACH

BAINEANN AN DOICIMÉAD SEO GO HEISIACH LEIS AN TÁIRGE A SHAINAITHNÍTEAR LE UIMHIR CHUID XC2CA71.

ÁBHAR AN PHACÁISTE



1x ECU, 1x Y-cable, 1x dual lock fixing, 1x greamáin, 1x bileog barántais theoranta & rabhaidh EU, 1x KIT braiteora brú
Tá an KIT braiteora brú comhdhéanta de:

1x braiteoir brú, 1x cábla braiteora brú, 1x feistiú banjo, 1x bolta banjo, 4x leicneáin

ECU Uimhir Táirge: 800-009-001 Uimhir Tráchtála: XC2CA01	
Cábla Y	
Braiteoir brú	
Cábla braiteora brú	
Feistiú banjo	
Cornán bainseó	
Leicneáin	

Fíor 1 - Compháirteanna feidhmiúla ábhar an phacáiste

Nóta: díoltar an cábla chun an ECU a nascadh leis an soláthar cumhachta ar leithligh agus braitheann sé ar mhúnla an ghluaisrothair ar a suiteálfar an TRACKTRIBE. Is féidir rogha a dhéanamh as ceann de na cóid seo a leanas: XC2CA12/22/32/42/52/62.

Soláthar cumhachta	OBD Euro 5	OBD 2	OBD Cineál 1	OBD Cineál 2	OBD Cineál 3	Ceallraí Dhíreach
Cód	XC2CA12	XC2CA22	XC2CA32	XC2CA42	XC2CA52	XC2CA62
Cónasaire íomhá						

EOLAS GINEARÁLTA AGUS SÁBHÁILTEACHTA

Dearadh an táirge BREMBO seo chun gach caighdeán sábháilteachta is infheidhme a chomhlíonadh. Níl na táirgí beartaithe le húsáid ar bhealach eile seachas an úsáid shonrach dá ndearnadh iad a dhearadh agus a mhonarú. D'fhéadfadh úsáid ar aon chríoch eile, nó aon mhodhnú nó cur isteach ar an Táirge, dul i bhfeidhm ar a fheidhmíocht agus d'fhéadfadh sé an Táirge a dhéanamh neamhshábháilte. Cuirfidh aon mhodhnú nó úsáid mhíchuí an Barántas Teoranta ar neamhní agus d'fhéadfadh sé an duine a úsáideann an Táirge ar an mbealach sin a chur faoi dhliteanas i leith díobhála coirp nó damáiste maoine do dhaoine eile.

Mar a úsáidtear sna treoracha seo,



ciallaíonn sé nósanna imeachta a bhfuil dóchúlacht ard ann, mura gcloítear leo, go mbeidh díobháil thromchúiseach nó fiú bás mar thoradh orthu.



ciallaíonn sé nósanna imeachta a d'fhéadfadh díobháil a dhéanamh mura gcloítear leo.



ciallaíonn sé nósanna imeachta a d'fhéadfadh díobháil a dhéanamh mura gcloítear leo

RABHADH AGUS RÉAMHCHÚRAIMÍ GINEARÁLTA – LÉIGH GO CÚRAMACH



Tá suiteáil agus úsáid cheart an Táirge seo atá sa KIT seo riachtanach chun oibriú sábháilte an ghluaisrothair ar a bhfuil sé suiteáilte a chinntiú agus chun feidhmiú ceart an cheangail hidrálach a áirithiú. Tá an KIT braiteora brú beartaithe le suiteáil ag gairmí oilte cáilithe amháin a bhfuil oiliúint agus/nó taithí aige ar shuiteáil agus ar úsáid an Táirge seo, a bhfuil eolas agus taithí aige ar dheisiú agus ar chothabháil gluaisrothair, agus atá feistithe leis na huirlisí cuí dá cheird. Mar riail ghinearálta, lean go dlúth na treoracha atá sa doiciméadacht bhunaigh ón monaróir gluaisrothair. Ná húsáid scríúire tionchair, cloí leis na móimintí teanntachta, agus cuir scríúinna/cnónna féin-ghlais agus eilimintí sábháilteachta in ionad i gcónaí.

Cuirfidh suiteáil, baint nó athshuiteáil mhíchuí nó mhícheart, cibé acu mar gheall ar mhainneachtain na Treoracha seo a leanúint go dílis agus go hiomlán nó ar bhealach eile, an Barántas Teoranta ar neamhní agus d'fhéadfadh sé an suiteálaí a chur faoi dhliteanas i gcás díobhála pearsanta nó damáiste maoine. Ní bheidh BREMBO faoi dhliteanas as aon damáiste ná díobháil a tharlaíonn de bharr suiteáil mhíchuí an Táirge seo, lena n-áirítear, gan teorainn, damáistí nó díobhálacha a tharlaíonn de bharr oibriú gluaisrothair ar suiteáil an Táirge seo go míchuí.



Sula dtosaíonn tú ar athsholáthar agus ar shuiteáil an Táirge seo, cinntigh go bhfuil an Táirge agus na páirteanna eile a úsáidtear don athsholáthar slán, gan aon damáiste, loic ná scríobtha.



Tabhair faoi deara suíomh na gcomhpháirteanna uile a bhaintear nó a bhaintear go páirteach chun athchóimeáil cheart na gcomhpháirteanna sin a chinntiú.



I gcás go gcuireann comhpháirteanna áirithe den ghluaisrothar (lena n-áirítear, gan teorainn, clúdaigh, gabhálais agus/nó scátháin) bac ar rochtain ar an aonad máistir-sorcóra, agus/nó ar dhíchóimeáil a chomhéadain, bain na comhpháirteanna sin.

ÚSÁID BHEARTAITHE



Níl an tÚsáideoir Deiridh údaraithe ach chun oibriú ar an ECU agus ar an gcóras sreangaithe. Ní mór suiteáil agus/nó cothabháil na gcomhpháirteanna eile go léir a dhéanamh go heisiach ag Suiteálaí atá oilte go hoifigiúil agus údaraithe. Déan teagmháil leis an dáileoir oifigiúil BREMBO, a threoróidh tú chuig suiteálaí údaraithe.

SUITEÁIL ECU




Tabhair aire gan damáiste a dhéanamh d'aon chuid den KIT.


- Moltar an táirge a shuiteáil ar chuid chúil an ghluaisrothair chun nochtadh ceart GPS a chinntiú agus garacht leordhóthanach don chalafort OBD chun soláthar cumhachta an ECU a éascú. Cuir san áireamh go bhfuil cábla an ECU 40 cm ar fhad agus go bhfuil trastomhas 11,5 mm ag a chónascaire.




- Ní mór an ECU a shuiteáil chun achar íosta 20 cm a ráthú idir corp an marcaigh agus antenna an mhodúil, mar a thaispeántar sa fhigiúr thíos.

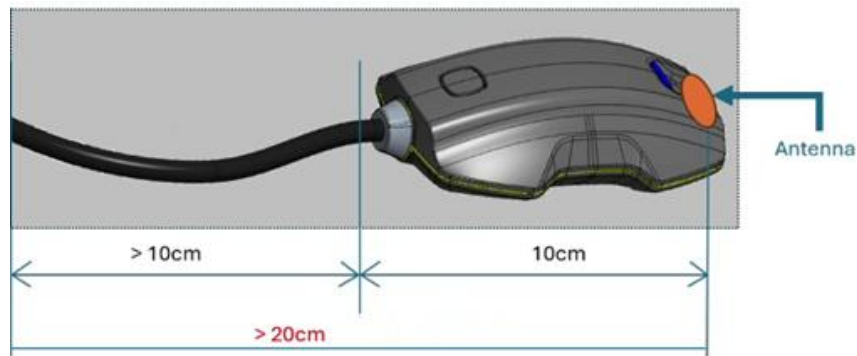

- Cinntigh go bhfuil dromchla chúl an ghluaisrothair glan agus tirim sula gcuirtear an dual lock fixing i bhfeidhm; a luaithe atá an téip dual lock greamaithe de chúl an ghluaisrothair, ceangail an chuid chomhlántach leis an ECU.
- Ní mór an ECU a shuiteáil ionas go mbeidh an tsaighead atá marcáilte ar an táirge ailínithe le treo gluaiseachta na feithicle, chun feidhmiú optamach an chórais agus cruinneas a chinntiú (féach an pictiúr thíos).
- Chun cruinneas optamach an chórais a chinntiú, ní mór don éagsúlacht uasta san uillinn yaw i leith threo gluaiseachta an ghluaisrothair a bheith níos lú ná 4°.

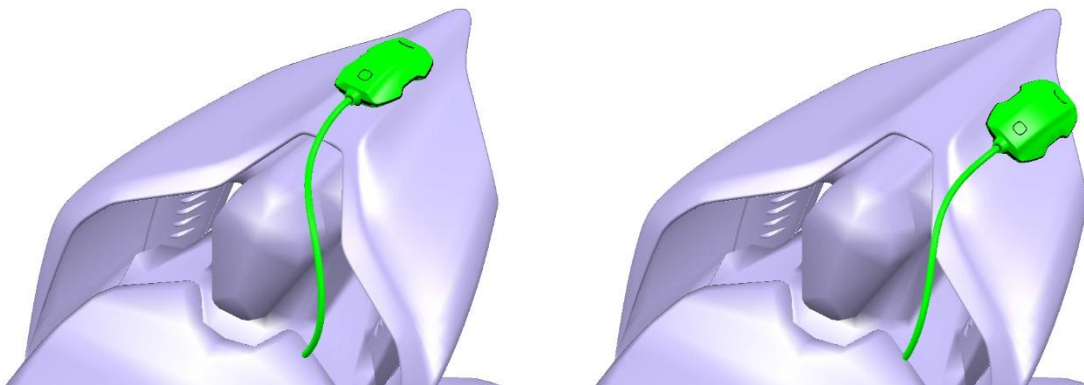

Fíor 1 - Treo suiteála ceart

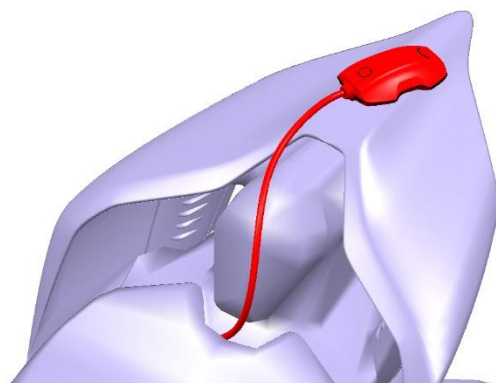

Fíor 2 - Treo suiteála mícheart

- Ní mór an chéad suiteáil a dhéanamh ag Suiteálaí oilte agus údaraithe.
- Má bhaintear an ECU agus má shuiteáiltear arís é ar an bhfeithicil, ní mór é a athchalabrá de réir an nós imeachta a thuairiscítear ag an nasc seo a leanas: <https://www.brembo.com/en/solutions/for-your-bike/tracktribe/user-fitting>.


COMHAIRLE CHOTHABHÁLA GINEARÁLTA

Chun glanadh an ECU a chinntiú, cloí leis na treoracha seo a leanas.


- Cinntigh go bhfuil an ECU múchta (OFF).
- Glan dromchla an ECU le héadach tais ag úsáid uisce nó glantóir neodrach.
- Ná húsáid tuaslagóirí, alcól ná ábhair scríobacha.

MODH OIBRE PÉIREÁLA

1. Oscail Aip Track Tribe agus logáil isteach ag baint úsáide as do chuntas Apple nó Google.

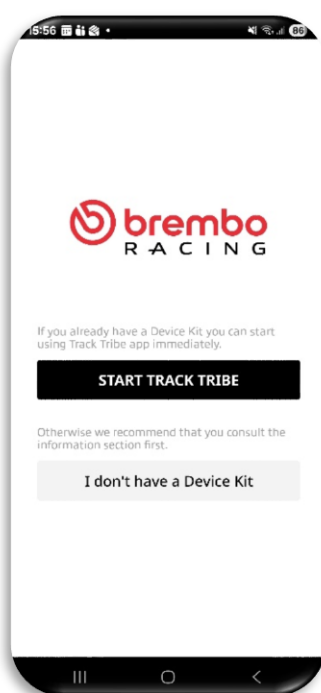

2. Comhlánaigh d'fhaisnéis phróifíl úsáideora Track Tribe.

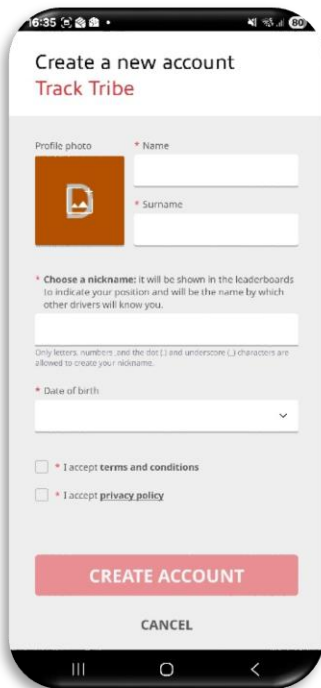


Create a new account
Track Tribe

Profile photo * Name
Surname
Choose a nickname: It will be shown in the leaderboards to indicate your position and will be the name by which other drivers will know you.
Only letters, numbers, and the dot (.) and underscore (_) characters are allowed to create your nickname.
Date of birth

☐ * I accept terms and conditions
☐ * I accept privacy policy

CREATE ACCOUNT
CANCEL

3. Cinntigh go bhfuil an nasc Bluetooth gníomhach agus go bhfuil nasc idirlín ag do ghuthán. Chomh maith leis sin, deimhnigh go bhfuil an ECU cumhachtaithe agus casta air.

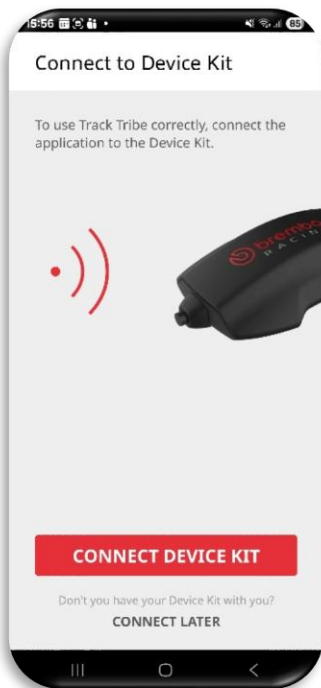

Connect to Device Kit


To use Track Tribe correctly, connect the application to the Device Kit.

CONNECT DEVICE KIT
Don't you have your Device Kit with you?
CONNECT LATER


4. Ceangail an gléas Track Tribe tríd an uimhir aitheantais a iontráil de láimh nó tríd an gcód QR, atá suite ar bhun an ghléis, a scanadh.



5. Cóipeáil an eochair slándála uathúil a fuarthas agus cuir isteach sa réimse ainmnithe í.

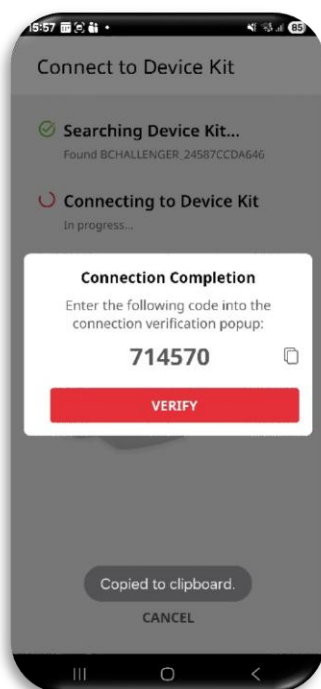

6. Tá an nasc leis an bhfeiste críochnaithe. As seo, beidh tú in ann do ghluaisrothar a chur leis.

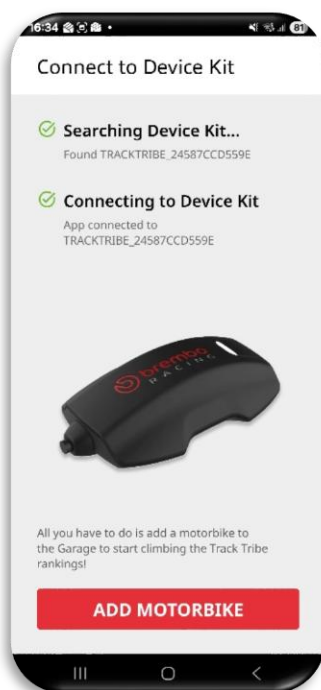

COINNÍOLLACHA TOSACHA FÁILTE SEISIÚIN

Tosaigh ag fáil seisiúin nuair a chomhlíontar an coinníoll seo a leanas:

- Luas GPS (v_gps) > 60 km/u ar feadh 5 soicind ar a laghad.

Nóta: Freagraíonn 60 km/u don teorainn luais sa lán poill. Cuireann an tairseach seo cosc ar fháil seisiúin bhréagach le linn gluaiseachtaí íseal-luais sa pháirc nó nuair a stopann an fheithicil sula dtéann sí isteach ar an mbóthar rian (m.s. le linn seiceálacha sábháilteachta).

COINNÍOLLACHA FOIRCEANNA SEISIÚIN

Cuir deireadh leis an seisiún nuair a tharlaíonn aon cheann de na coinníollacha seo a leanas:

- Luas GPS (v_gps) > 5 km/u ar feadh 10 soicind ar a laghad.

- Luas GPS (v_gps) > 0 km/u ar feadh 3 soicind ar a laghad.

Téann an fheithicil amach as an gheofál ciorcaid réamhshainithe.

EOLAS GINEARÁLTA

Ráthaíonn an ECU 4 huaire an chloig de thaifeadadh sonraí.

Tá cóip chrua den bharántas seo ar fáil ar iarratas agus is féidir í a sheoladh chuig an seoladh seo a leanas: Via Stezzano 87, 24126 Bergamo (BG), Italy

MINICÍOCHT AGUS CUMHACHT**Bandaí minicíochta:**

WIFI: 2412 ÷ 2472 MHz

BLE/ANT: 2402 ÷ 2480 MHz

GNSS:

- GPS L1: 1575.42 ± 1.023 MHz
- Galileo E1: 1575.42 ± 2.048 MHz
- Glonass G1: 1602 MHz + (n * 0.5625 MHz, n = -7, -6, -5, ..., 0, ..., 6)

Cumhacht RF:

WIFI: 19.98 dBm EIRP

BLE (ESP32): 10.76 dBm EIRP

BLE/ANT: 4.38 dBm EIRP
